

MADE TO PROTECT

Satel®

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR DE MOUVEMENT
DOUBLE TECHNOLOGIE

OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro
AOD-200



www.satel.eu

Détection fiable

grâce à une conception avancée

utilisation dans les systèmes de domotique des bâtiments grâce au capteur de crépuscule intégré



SUPPORTS:
ANGLE ET À BILLE

méthode de montage sélectionnable grâce à des supports à bille et angulaire




configuration facile à distance de la sensibilité de tous les chemins de détection et du capteur crépusculaire à l'aide de la télécommande OPT-1 (OPAL Plus / OPAL Pro)



DÉTECTEURS EXTÉRIEURS

DE MOUVEMENT DOUBLE TECHNOLOGIE PIR+MW

haute résistance aux intempéries

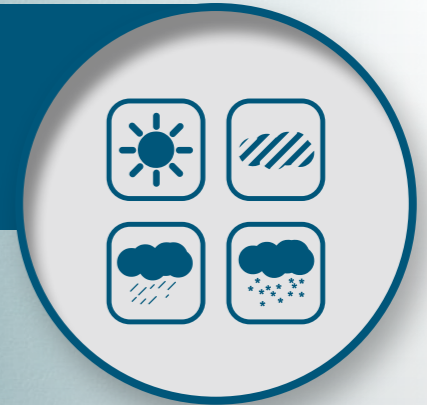

- fonctionnement fiable
- antimasking IR actif (OPAL Pro)
- immunité aux animaux
- autoprotection à l'ouverture du boîtier et au détachement du support




DÉTECTEURS EXTÉRIEURS AVANCÉS

Lors de la conception d'un système d'alarme, il ne faut pas se concentrer uniquement sur la détection de la présence d'un intrus dans les locaux protégés. Il est également important ou peut-être même plus important qu'il soit détecté avant de causer des dommages au bâtiment. Une telle tentative de pénétration dans la zone extérieure des locaux protégés sera détectée par les détecteurs OPAL.


UTILISATION

La série des détecteurs OPAL et le détecteur AOD-200 offrent une excellente protection extérieure dans des bâtiments de différents types et usages. Ces dispositifs protègent également très bien l'intérieur des bâtiments industriels où les conditions environnementales sont difficiles ou spécifiques (dans les halls, les abris, les hangars etc.). Les détecteurs de série OPAL peuvent être également utilisés pour la mise en œuvre de systèmes d'alarme avec domotique. Ceci est possible grâce aux détecteurs OPAL Plus et OPAL Pro équipés de capteurs crépusculaires. Les détecteurs peuvent être directement commandés par les relais situés dans le tableau de distribution électrique ou les contrôleurs de domotique. Ils peuvent également fonctionner avec le système KNX via une centrale d'alarme de série INTEGRA qui permet de commander de façon simple et facile les volets roulants, l'éclairage extérieur du bâtiment, la porte de garage, la porte d'entrée, etc. Le moment de fonctionnement peut être sélectionné grâce à un réglage précis de la sensibilité.

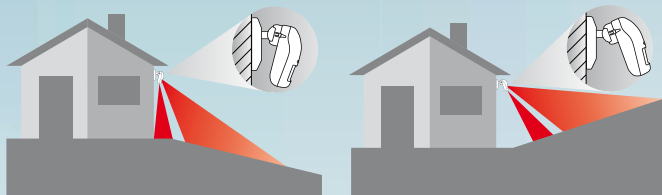

PORTÉE DE FONCTIONNEMENT


L'angle de détection s'élève même à 100 degrés et la portée dépasse 15 mètres. L'espace sous le détecteur est également protégé, grâce à quoi chaque tentative de l'intrus de s'approcher de l'appareil pour l'endommager ou le détacher est détectée. En outre, le logiciel des détecteurs de série OPAL Plus est conçu de manière à éliminer des alarmes intempestives causées par le déplacement des animaux de compagnie.

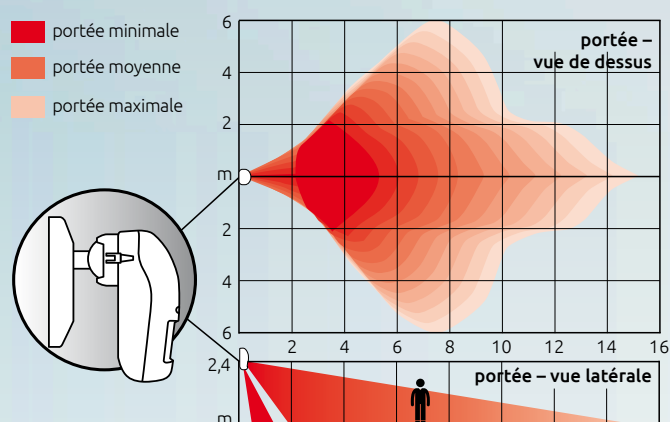


RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES

Les détecteurs extérieurs offrent un fonctionnement stable indépendamment du fait qu'ils travaillent sous la pluie, en plein soleil, lors de fortes rafales de vent ou à une température très haute ou très basse. Cette fonctionnalité est assurée grâce à la double technologie combinée avec l'algorithme d'autoadaptation du détecteur aux conditions environnementales et à la compensation automatique de température ambiante.

La résistance des **détecteurs OPAL** aux conditions météorologiques difficiles a été confirmée par des tests complexes à long terme.

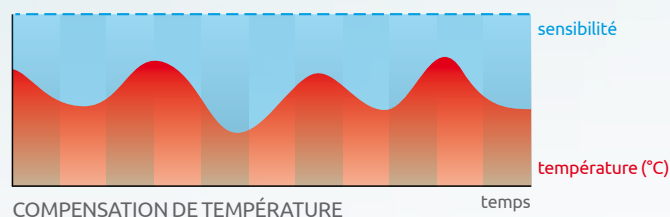

PROTECTION ANTIMASKING

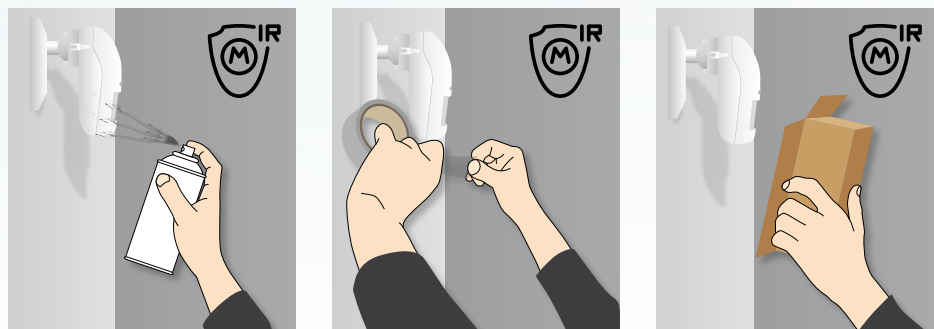

OPAL Pro est équipé d'une fonction anti-masking IR active, grâce à quoi, il détectera toute tentative de couvrir la lentille du détecteur avec de la peinture, du vernis ou avec des matériaux d'épaisseur, de couleur et de texture différentes.

Dans les détecteurs OPAL et OPAL Plus, la fonction antimasking est mise en œuvre par le chemin microondes ce qui permet la détection d'objets se déplaçant à proximité des détecteurs.

CONSTRUCTION DU DÉTECTEUR




La haute qualité des détecteurs de la série OPAL résulte de la combinaison de nouvelles technologies et de l'expérience de plusieurs années des spécialistes SATEL dans la conception et la production de dispositifs pour les systèmes de signalisation d'intrusion et d'agression. La preuve en est la construction avancée des détecteurs – aussi bien du système électronique que du boîtier même.

polycarbonate

élastomère


Les boîtiers des détecteurs sont fabriqués avec la technologie de moulage par **injection à deux composants**. Grâce à une combinaison de polycarbonate et d'élastomère thermoplastique, nous avons conçu une construction anti-éclaboussures d'une étanchéité **classe IP54**. Le boîtier protège le système électronique du détecteur et la conception ainsi obtenue rend les détecteurs résistants aux phénomènes potentiellement dangereux qui pourraient endommager le détecteur tels que la pluie, la neige, le brouillard ou l'humidité. De plus, les détecteurs sont caractérisés par une résistance mécanique élevée et une résistance aux rayons UV, grâce à quoi leur apparence reste inchangée pendant de nombreuses années.

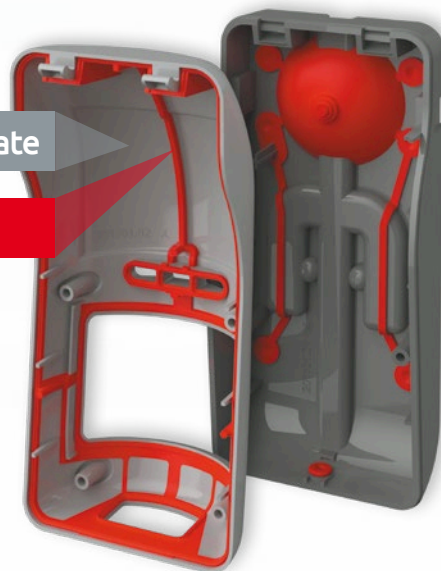

FONCTIONS UTILES ET COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES

CONFIGURATION À DISTANCE DE SENSIBILITÉ

Un soutien considérable pour l'installateur est la possibilité de modifier à distance la sensibilité de tous les chemins de détection et du capteur crépusculaire à l'aide de la télécommande IR OPT-1 dans les détecteurs OPAL Plus et OPAL Pro. Cette fonctionnalité facilite le réglage du détecteur sans avoir besoin d'ouvrir à plusieurs reprises le boîtier du détecteur. La télécommande alimentée par la pile CR2032 assure plusieurs milliers de réglages..

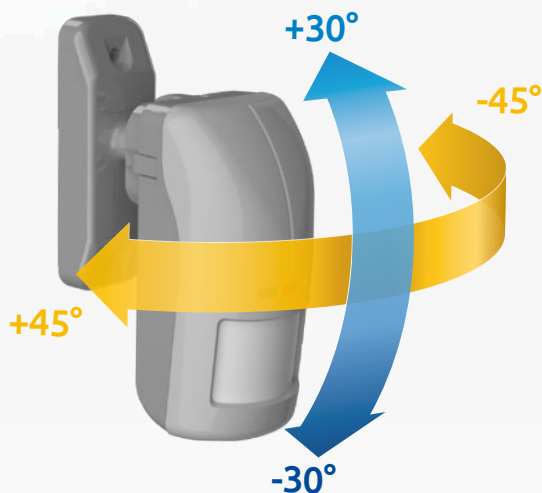

MODES DE MONTAGE

La construction du détecteur OPAL permet de l'installer directement sur une surface plane, par ex. dans le cas où l'option d'immunité aux petits animaux est utilisée. Si, toutefois, pour la couverture optimale de la zone protégée, il est nécessaire que le détecteur soit monté sous un angle différent, il est possible d'utiliser le kit de supports BRACKET C dédié.

Le support à bille permet de régler l'angle d'inclinaison du détecteur dans deux plans : jusqu'à 60 ° verticalement et jusqu'à 90 ° horizontalement. Cela facilite la recherche de la position optimale par rapport à la zone protégée. Si les locaux exigent que le détecteur soit fixé en permanence à un angle de 45 ° par rapport au mur, il est possible d'utiliser le support angulaire.

CÂBLAGE

Pour les appareils installés à l'extérieur, il est extrêmement important de garantir la sécurité et la fiabilité de leur fonctionnement. Pour cette raison, les supports mentionnés ci-dessus sont conçus de manière à ce que le câble qui relie le détecteur avec la centrale d'alarme soit conduit à leur intérieur. Grâce à cela, le système entier est à la fois sûr et esthétique.


CAPOT DE PROTECTION

Si une protection supplémentaire contre les précipitations atmosphériques et la pollution est nécessaire, le capot de protection HOOD C peut être utilisé. L'installation de ce produit est très facile – le capot est directement monté sur le boîtier du détecteur au moyen de deux clics sans avoir besoin d'utiliser d'outils.




AUTOPROTECTION

Quelle que soit le support que nous utilisons, les détecteurs seront toujours protégés contre l'ouverture et le détachement du mur. Ceci est assuré par : deux contacts d'autoprotection situés sur la carte électronique et un contact spécialement conçu avec possibilité de montage dans support à bille ou sur la paroi arrière du boîtier du détecteur (si le support angulaire est utilisé).

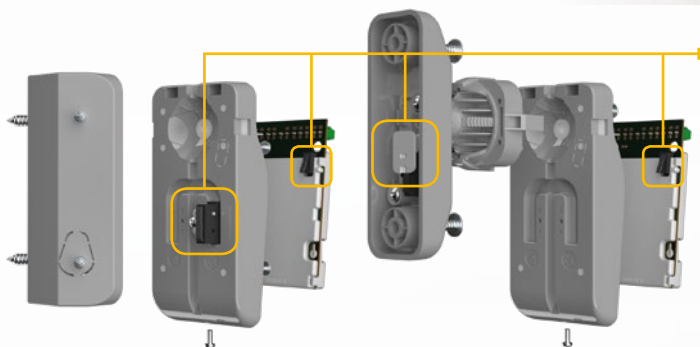

AOD-200 – PROTECTION EXTÉRIEURE SANS FIL

La protection peut également être assurée à l'extérieur du bâtiment à sécuriser, même lorsque l'utilisation de dispositifs filaires n'est pas possible. Le détecteur extérieur sans fil AOD-200, conçu pour fonctionner dans le système bidirectionnel ABAX, est une solution parfaite pour de telles utilisations.

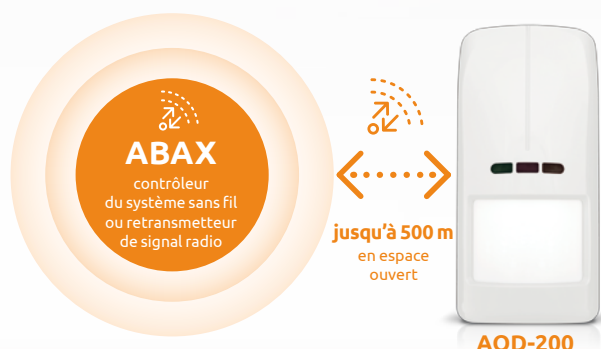

RÉCAPITULATIF DE CARACTÉRISTIQUES ET DE PARAMÈTRES

| | OPAL | OPAL Plus | OPAL Pro | AOD-200 |
|--|------|-----------|----------|---------|
| Deux chemins de détection : PIR et micro-ondes | + | + | + | + |
| Antimasking IR actif conforme à la norme EN 50131-2-4 pour Grade 3 | - | - | +* | - |
| Fonction antimasking réalisée par chemin micro-ondes | + | + | - | - |
| Capteur crépusculaire intégré permettant l'utilisation du détecteur dans les systèmes de domotique | - | + | + | + |
| Récepteur intégré du signal de la télécommande IR OPT-1 | - | + | + | - |
| Configuration à distance de la sensibilité de chemins de détection et du capteur crépusculaire à l'aide de la télécommande OPT-1 | - | + | + | - |
| sans avoir besoin d'ouvrir le boîtier du détecteur | - | + | + | - |
| Configuration de la sensibilité du capteur crépusculaire au moyen des boutons sur PCB | + | + | + | - |
| Configuration à distance de la sensibilité de chemins de détection à l'aide des boutons PCB | - | - | - | + |
| Configuration à distance de la sensibilité de chemins de détection et du capteur crépusculaire depuis DLOADX | + | + | + | + |
| Boîtier renforcé anti-éclaboussures en polycarbonate d'une étanchéité classe IP54 | + | + | + | + |
| Compensation numérique de température | + | + | + | + |
| Haute résistance aux fausses alarmes grâce à l'utilisation des algorithmes d'autoadaptation | + | + | + | + |
| Fonctionnement dans les conditions météorologiques défavorables (pluie, neige, brouillard, vent fort) | + | + | + | + |
| Contact d'autoprotection (à l'ouverture et au détachement) | + | + | + | + |
| Faible consommation de courant | + | + | + | + |
| Support angulaire dédié (45°) | + | + | + | + |
| Support à bille dédié (inclinaison jusqu'à 60° verticalement et jusqu'à 90° horizontalement) | + | + | + | + |
| Capot de protection dédié | + | + | + | + |
| Fil conduit à l'intérieur du support pour une meilleure protection | + | + | + | + |
| Installation sans support supplémentaire possible | + | + | + | + |
| Boîtier blanc <input type="button" value="avant"/> <input type="button" value="arrière"/> | + | + | + | + |
| Boîtier gris <input type="button" value="avant"/> <input type="button" value="arrière"/> | + | + | + | + |

* pour les utilisations intérieures

PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | OPAL | OPAL Plus | OPAL Pro | AOD-200 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Classe environnementale | III A | III A | III A | III A |
| Classe de sécurité | conforme au Grade 2 | conforme au Grade 2 | conforme au Grade 3* | conforme au Grade 2 |
| Dimensions du boîtier | 65 x 138 x 58 mm | 65 x 138 x 58 mm | 65 x 138 x 58 mm | 65 x 138 x 58 mm |
| Températures de fonctionnement | de -40°C à +55°C | de -40°C à +55°C | de -40°C à +55°C | de -35°C à +55°C |
| Hauteur d'installation recommandée | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
| Consommation de courant en veille | 12 mA | 15 mA | 17 mA | 70 µA |
| Consommation de courant maximale | 20 mA | 20 mA | 30 mA | 30 mA |
| Portée de fonctionnement | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |

* pour les utilisations intérieures

L'offre comprend des produits et accessoires en deux versions de couleurs : blanc et gris (GY).



OPAL / OPAL GY
OPAL Plus / OPAL Plus GY
OPAL Pro / OPAL Pro GY
AOD-200 / AOD-200 GY

Détecteurs extérieur de mouvement PIR + MW double technologie



BRACKET C / BRACKET C GY

Kit de supports muraux pour le montage de détecteurs extérieurs



HOOD C / HOOD C GY

Capots de protection dédiés



ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Pologne
tel. +48 58 320 94 00; fax + 48 58 320 94 01
e-mail: trade@satel.pl

www.satel.eu

MADE TO PROTECT



Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications et les données techniques des appareils. Les photos utilisés ne servent qu'à titre représentatif et peuvent être légèrement différentes des objets qu'ils représentent. (IND_0618).

PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE

La protection professionnelle de tous les types d'immeubles et des personnes qui s'y trouvent, grâce à des solutions avancées, fonctionnelles et économiques à la fois – ce sont, en quelques mots, les éléments qui définissent le mieux la mission de la société SATEL, fabricant de système de sécurité avec 100% de participation du capital polonais. La solidité dans les affaires, ainsi qu'un accent particulier mis sur la haute qualité et la richesse de la gamme de produits, ont permis à la marque SATEL de jouir, depuis plus de 25 ans, d'une forte reconnaissance dans son secteur.

Cette philosophie de gestion, tout comme le travail assidu de plus de 300 salariés de SATEL, produisent des résultats tangibles. Notre riche offre de produits, comprenant plus de 400 articles, garantit d'innombrables possibilités de création, adaptées aux besoins individuels de chaque utilisateur des systèmes : d'alarme, de domotique, d'alarme incendie, de contrôle d'accès et de surveillance. Dans le même temps, ces systèmes répondent aux exigences prévues par la réglementation polonaise et internationale, ainsi que par les normes de l'industrie.

L'adaptation de la fonctionnalité des appareils aux exigences actuelles et aux attentes du marché, en utilisant les dernières technologies, est l'un des principaux objectifs de la société SATEL. C'est la raison pour laquelle les départements de conception et de production de notre entreprise sont constamment modernisés et développés. Une conséquence naturelle de toutes les actions visant à produire des équipements de la plus haute qualité a été la mise en place, en 2002, du système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001:2000. Indépendamment de cette certification, la société SATEL effectue également des tests fonctionnels complets de tous les produits à l'issue de leur ligne de production, assurant ainsi la fiabilité des appareils fabriqués. Soucieuse du design moderne et du plus haut niveau de la qualité et de la fonctionnalité de ses produits, SATEL a gagné de nombreux Clients satisfaits, non seulement en Pologne, mais aussi sur plus de 50 marchés à travers le monde.